

# ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ DIESEL



Τύπος: 5GF – ME



Τύπος: 5GF – LDE

ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ

ΓΕΝΗΤΡΙΑ		
	ΤΥΠΟΣ: 5 GF-ME	ΤΥΠΟΣ: 5 GF-LDE
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ KVA	5,0	5,0
ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ (Hz)	50	50
ΤΑΣΗ A.C. (volt)	230	230
ΤΑΣΗ D.C. (volt)	12 v / 8,3 A	12 v / 8,3 A
ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΩΡΕΣ)	6,5	7,5
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ : Πρίζα – Θερμικό – Ασφαλοδιακόπτη – Μπαταρία		
ΜΗΧΑΝΗ DIESEL		
	ΤΥΠΟΣ: LT 186 FG	ΤΥΠΟΣ: LT 186 FGE
ΙΣΧΥΣ	10HP/406cc	10HP/406cc
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΙΖΑ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12 v / 35 Ah	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ (Lt)	1,65	1,65
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ (Lt)	15	16
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ (AVR)	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΩΡΕΣ)	6,5	7,5
Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α		
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 7m (db)	85	69
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	760x500x650	945x565x710
ΒΑΡΟΣ (kg)	78	165
ΚΩΔΙΚΟΣ	017200171	017200170
ΤΙΜΗ	1050,00€	1350,00€

\*ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

# ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ BENZINΗΣ & DIESEL ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

**mecc alte spa** ΚΑΙ **Sincro**

powered by  
**LAUNTOP®**

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ



8,5KVA/13HP/220V



8,5KVA/13HP/380V

		BENZINΗ					DIESEL			
ΤΥΠΟΣ		5KVA/9HP	5KVA/11HP	5KVA/11HP	8,5KVA/13HP	8,5KVA/13HP	8,5KVA/13HP	7KVA/10HP	7KVA/10HP	7KVA/10HP
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ	KVA (MAX)	5,0	5,0	5,0	8,5	8,5	2,8	7,0	7,0	2,3
	ΤΑΣΗ (VOLT) 50 Hz	220V	220V	220V	220V	380V	220V	220V	380V	220V
	ΤΑΣΗ (VOLT) D.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	MECC ALTE	MECC ALTE	MECC ALTE	MECC ALTE	SINCRO	MECC ALTE	SINCRO		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΕΝΤΑΣΗ (A)	21	21	21	37	13		30	10	
	ΙΣΧΥΣ (HP)	9	11	11	13	13		10	10	
	ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)	270	337	337	389	389		406	406	
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ (T.C.I.)						ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ INJECTION		
	ΚΑΥΣΙΜΟ	BENZINΗ						DIESEL		
	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ						
	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (LT)	6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	5,5	5,5	
ΤΥΠΟΣ	LT-270E	LT-340	LT-340E	LT-390E	LT-390E	LT-390E	LA-186E	LA-186E		
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ	ΒΑΡΟΣ Kg	65	70	77	85	87		97	102	
	ΚΩΔΙΚΟΣ	011100051	011100052	011100053	011100054	011100058		011100056	011100059	
	ΤΙΜΗ	920,00€	940,00€	1020,00€	1160,00€	1315,00€		1380,00€	1640,00€	

**Παρατήρηση:** Δε συνοδεύονται από μπαταρία

\* Για ενσωματωμένο A.V.R. (optional) και τοποθέτηση - σύνδεση μπαταρίας παρακαλούμε ενημερώστε μας κατά την παραγγελία ώστε να γίνει η ανάλογη εγκατάσταση.  
Κωδικός μπαταρίας 12 V / 24 AH: 010100304 - Τιμή: 100,00€


**Προσοχή!** Η ισχύς των τριφασικών γεννητριών (380/220 V) ισχύει μόνο στα 380 V. Στα 220 V είναι διαφορετική.

# ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ DIESEL ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΕΣ

**LOMBARDINI ΚΑΙ**  **MITSUBISHI**



8,5KVA/12HP/220V

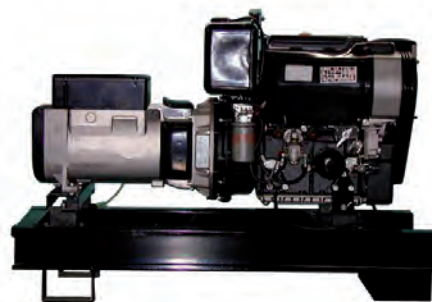

20KVA/26HP/380V

ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ

ΤΥΠΟΣ	8,5KVA/12HP/ 380V		12KVA/19HP/ 380V		20KVA/26HP/ 380V		34KVA/43HP/ 380V		8,5KVA/12HP/ 220V		12KVA/19HP/ 220V	
Ισχύς εφεδρικής λειτουργίας KVA	8,5	2,8	12	4,0	20	6,6	34	22,66	8,5		12	
Ρεύμα εξόδου	3Φ, 400 V	1Φ, 220 V	3Φ, 400 V	1Φ, 220 V	3Φ, 400 V	1Φ, 220 V	3Φ, 400 V	1Φ, 226 V	1Φ, 230 V		1Φ, 230 V	
Συχνότητα	50 Hz		50 Hz		50 Hz		50 Hz		50 Hz		50 Hz	
Στροφές/λεπτό	3000		3000		3000		1500		3000		3000	
Κατασκευαστής πετρελαιοκινητήρα	LOMBARDINI		LOMBARDINI		LOMBARDINI		MITSUBISHI		LOMBARDINI		LOMBARDINI	
Τύπος πετρελαιοκινητήρα	15LD500		25LD 425/2		9LD 626/2		S45- 61SD		15LD500		25LD 425/2	
Μέγιστη ισχύς	12 HP		19 HP		26 HP		43 HP		12 HP		19 HP	
Καύσιμο	Πετρέλαιο		Πετρέλαιο		Πετρέλαιο		Πετρέλαιο		Πετρέλαιο		Πετρέλαιο	
Αριθμός κυλίνδρων	1		2 σε σειρά		2 σε σειρά		4 σε σειρά		1		2 σε σειρά	
Κυλινδρισμός	505 cm <sup>3</sup>		851 cm <sup>3</sup>		1248 cm <sup>3</sup>		3331 lt.		505 cm <sup>3</sup>		851 cm <sup>3</sup>	
Ψύξη	Αερόψυκτος		Αερόψυκτος		Αερόψυκτος		Υδροψυκτο		Αερόψυκτος		Αερόψυκτος	
Κατανάλωση καυσίμου σε πλήρες φορτίο	1,6 λίτρα/Ωρα		2,1 λίτρα/Ωρα		4,2 λίτρα/Ωρα		8,2 λίτρα/Ωρα		1,6 λίτρα/Ωρα		2,1 λίτρα/Ωρα	
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου	5 λίτρα		4 λίτρα		10 λίτρα		90 λίτρα		5 λίτρα		4 λίτρα	
Εκκίνηση	Ηλεκτρική 12 V		Ηλεκτρική 12 V		Ηλεκτρική 12 V		Ηλεκτρική 12 V		Ηλεκτρική 12 V		Ηλεκτρική 12 V	
Κατασκευαστής γεννήτριας	Sincro		Meccalte Spa		LINZ		Marelli		Meccalte Spa		Meccalte Spa	
Κλάση Μονώσεως	Κλάση H		Κλάση H		Κλάση H		Κλάση H		Κλάση H		Κλάση H	
Βαθμός προστασίας	IP21		IP21		IP21		IP23		IP21		IP21	
Εξοπλισμός standard	Διακόπτης εκκίνησης, βολτόμετρο, πρίζες 1x220V 1x380V, ασφάλειες και λυχνία ένδειξης χαμηλής πίεσης λαδιού.		Διακόπτης εκκίνησης, βολτόμετρο, πρίζες 1x220V 1x380V, ασφάλειες και λυχνία ένδειξης χαμηλής πίεσης λαδιού.		Διακοπτής εκκίνησης, βολτόμετρο, πρίζες 1x220V 1x380V, ασφάλειες, λυχνία ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαίου, ασφαλειοδιακόπτης ηλεκτρομαγνητικής προστασίας και σταθεροποιητής τρέψης.		Αυτ/τος ψηφιακός πίνακας ελέγχου μηχανής και γεννήτριας, ενσωματωμένα alarm χαμηλής πίεσης λαδιού, θερμοκρασίας μηχανής, στάθμης καυσίμου, μετρητής στατιστικών, ωρών λειτουργίας και συμβάντων. Προγράμματα εβδομαδιαίου προγραμματισμού χρήσης.		Διακοπτής εκκίνησης, βολτόμετρο, πρίζες 2x220V, ασφάλειες και λυχνία ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαίου.		Διακοπτής εκκίνησης, βολτόμετρο, πρίζες 2x220V, ασφάλειες και λυχνία ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαίου.	
Διαστάσεις Μ x Π x Υ	960x450x610mm		800x450x650mm		1200 x 500 x 800 mm		1600x750x1170 mm		960x450x610mm		800x450x650mm	
Βάρος	95 kg		130 kg		250 kg		594 kg		95 kg		130 kg	
Κωδικός	011100062		011100063		017200241		017200247		011100060		011100061	
Τιμή	2950,00€		4000,00€		6450,00€		9000,00€		2780,00€		3900,00€	

\* Για ενσωματωμένο A.V.R. (optional) και τοποθέτηση - σύνδεση μπαταρίας παρακαλούμε ενημερώστε μας κατά την παραγγελία ώστε να γίνει η ανάλογη εγκατάσταση.


Κωδικός μπαταρίας 12 V 45 Ah: 010100449 - Τιμή: 70,00€ (net τιμή)

**Προσοχή!** Η ισχύς των τριφασικών γεννητριών (380/220 V) ισχύει μόνο στα 380 V. Στα 220 V είναι διαφορετική.



Οι τιμές της σελίδας υποκείμενες σε ειδική έκπτωση. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά.

# ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ

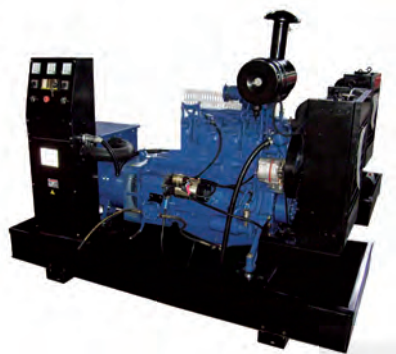

ΤΥΠΟΣ	AG33IS	AG47LV	AG68LV	AG80LV	AG100LV	AG116LV	AG150LV	AG160LV	
Ισχύς συνεχούς λειτουργίας (KVA/KWA)	30/24	42/34	62/50	72/58	92/74	105/84	131/105	141/112	
Ισχύς εφεδρικής λειτουργίας (KVA/KWA)	33/26	46/37	68/54	80/64	101/81	116/93	145/116	160/128	
Κατασκευαστής πετρελαιοκινητήρα	ISUZU (FOTON)	PERKINS (LOVOL)	PERKINS (LOVOL)	PERKINS (LOVOL)	PERKINS (LOVOL)	PERKINS (LOVOL)	PERKINS (LOVOL)	PERKINS (LOVOL)	
Τύπος πετρελαιοκινητήρα	4JB1T	1004G	1004TG	1004TG	1006TG1A	1006TG2A	1006TAG	1006TAG	
Στροφές (rpm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
Μέγιστη συνεχή ισχύς (Kw)	31	48	72.3	72.3	92.7	102	134	134	
Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων	4 Έν Σειρά	4 Έν Σειρά	4 Έν Σειρά	4 Έν Σειρά	6 Έν Σειρά	6 Έν Σειρά	6 Έν Σειρά	6 Έν Σειρά	
Κυλινδρισμός (lt)	2,77	3.99	3.99	3.99	5.99	5.99	5.99	5.99	
Αναπνοή κινητήρα	TURBO	ΦΥΣΙΚΗ	TURBO	TURBO	TURBO	TURBO	TURBO	TURBO	
Κατανάλωση καυσίμου σε πλήρες φορτίο	2,22 (g/kwh)	11,2 (lt/h)	15,3 (lt/h)	18,2 (lt/h)	25,3 (lt/h)	25,3 (lt/h)	31,5 (lt/h)	31,5 (lt/h)	
Αέρας καύσης κινητήρα (m3/min)	96	55	100	100	115	115	154	154	
Κατασκευαστής γεννήτριας	MARELLI	MARELLI	MARELLI	MARELLI	MARELLI	MARELLI	MARELLI	MARELLI	
Τύπος γεννήτριας	MJB160MB4	MJB200SA4	MJB200MA4	MJB200MB4	MJB225SB4	MJB225SB4	MJB225LA4	MJB250MA4	
Κλάσης Μονώσεως	H	H	H	H	H	H	H	H	
Ρυθμιστής τάσεως γεννήτριας	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική	
Ρεύμα	3Φ, 230/400 V	3Φ, 230/400 V	3Φ, 230/400 V	3Φ, 230/400 V	3Φ, 230/400 V	3Φ, 230/400 V	3Φ, 230/400 V	3Φ, 230/400 V	
Συχνότητα	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	
Τάση συσσωρευτού	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	
Χωρητικότητα ενσωματωμένων δεξαμενής καυσίμου (lt)	90	114	114	114	144	115	154	154	
Διαστάσεις M x Π x Υ (mm) (ανοικτού)	1600 x 750 x 1170	2000 x 750 x 1270	2000 x 750 x 1270	2000 x 750 x 1270	2400 x 750 x 1355	2400 x 750 x 1355	2400 x 750 x 1355	2400 x 750 x 1355	
Διαστάσεις M x Π x Υ (mm) (κλειστού)	2265 x 987 x 1570	2615 x 987 x 1570	2265 x 987 x 1570	2615 x 987 x 1570	3265 x 1037 x 1700	3265 x 1037 x 1700	3265 x 1037 x 1700	3265 x 1037 x 1700	
Βάρος kg (χωρίς πετρέλαιο)	596	878	922	952	1210	1250	1338	1396	
Κωδικός	Γεννήτριας Ανοικτού τύπου	017200249	017200236	017200237	017200250	017200238	017200251	017200239	017200240
	Ηχομονωτικού Καλλύματος	017901298	017901254	017901255	017901299	017901256	017901300	017901257	017901258
	Πίνακα Μεταγωγής	018500808	018500742	018500743	018500809	018500744	018500810	018500745	018500746
Τιμές	Γεννήτριας Ανοικτού τύπου	8400,00€	9650,00€	10800,00€	11330,00€	13600,00€	14450,00€	15700,00€	18000,00€
	Ηχομονωτικού Καλλύματος	1270,00€	1600,00€	1780,00€	1780,00€	1800,00€	2200,00€	2380,00€	2200,00€
	Πίνακα Μεταγωγής	375,00€	425,00€	1000,00€	1050,00€	1050,00€	1350,00€	1500,00€	1500,00€

**ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:** Βάσει διεθνών προδιαγραφών (DIN 6271, ISO 3046, BS 5514) αφορά συνεχή λειτουργία με δυνατότητα υπερφόρτωσης 10% για 1 ώρα ανά 12 ώρες λειτουργίας.

**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:** Βάσει των ίδιων προδιαγραφών αφορά παροχή συνεχούς ηλεκτρικής ενέργειας (με μεταβολές του φορτίου), σε περίπτωση διακοπής της κύριας παροχής ενέργειας (ΔΕΗ)

\* Οι διαστάσεις μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

\*\* Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με επιδείξεις και τοποθετήσεις.



Οι τιμές της σελίδας υπόκεινται σε ειδική έκπτωση. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά.



Τα μοντέλα που απεικονίζονται είναι ενδεικτικά της γκάμας του εργοστασίου. Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες.



MG 35 S-P	
<b>ΓΕΝΗΤΡΙΑ</b>	
ΤΥΠΟΣ	ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΙΣΧΥΣ	33 KVA/400V – 10 KVA/230V
ΠΕΡΙΟΔΟΙ	50 HZ
ΣΥΝ/ΝΟ Φ	0,8
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	H
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 23
<b>ΜΗΧΑΝΗ DIESEL : PERKINS 1500 ΣΤΡ / ΛΕΠΤΟ</b>	
ΤΥΠΟΣ	PERKINS MOD. 1103A-33G1
ΙΣΧΥΣ (HP - cc)	41,3 - 3300cm <sup>3</sup> - 30KWm - 3ΚΥΛ/ΔΡΗ
ΨΥΞΗ	ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΧΩΡΗΤ/ΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ	93 Lit.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	230 gr/Kwh
ΘΟΥΡΒΟΣ	72 dB(A) στα 7 μέτρα
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (L x W x H)	1972 x 900 x 1433 mm
ΒΑΡΟΣ	1025 kg

### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΝΑΚΑ (Α.Μ.Φ)

##### Διαθέτει :

- Καρότσι – τρέιλερ (GRT2W) ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ
- Εξάτμιση ασφαλείας (για χώρους υψηλού κινδύνου)
- Ένδειξη λυχνίας–λαδιού – θερμοκρασίας νερού
- Φόρτιση μπαταρίας
- Ωρομετρητή
- Ρελέ προστασίας
- Σταθεροποιητή τάσης (A.V.R.)
- Αντλία εξαγωγής λαδιού
- Ειδικό φίλτρο πετρελαίου (παρακράτηση νερού)
- Βολτόμετρο με διακόπτη επιλογής ανά φάση
- Αμπερόμετρο
- Προφίλτρο στη τροφοδοσία καυσίμου
- Μετρητή περιόδων (HZ)
- Πίνακα πλήρη με τριφασικές και μονοφασικές πρίζες και Διακόπτη ασφαλείας
- D.A.S. – αυτόματο STOP γεννήτριας για: ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ / ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ / ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΛΑΔΙΟΥ / ΥΠΕΡΣΤΡΟΦΙΑ

Κωδικός: 017200199

Τιμή: 12740,00€

MG 23 US-P	
<b>ΓΕΝΗΤΡΙΑ</b>	
ΤΥΠΟΣ	ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΙΣΧΥΣ	21,5 KVA/400V–7,5KVA/230V
ΠΕΡΙΟΔΟΙ	50 HZ
ΣΥΝ/ΝΟ Φ	0,8
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	H
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 23
1 ΠΡΙΖΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 380V – 50Hz	
1 ΠΡΙΖΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 220V – 50Hz	
<b>ΜΗΧΑΝΗ DIESEL : PERKINS 1500 ΣΤΡ / ΛΕΠΤΟ</b>	
ΤΥΠΟΣ	PERKINS 404C–22G 4ΚΥΛ/ΔΡΗ
ΙΣΧΥΣ (HP - cc)	28 HP – 2216 cm <sup>3</sup>
ΨΥΞΗ	ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΧΩΡΗΤ/ΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ	67 Lit.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	260 gr/Kwh
ΘΟΥΡΒΟΣ	64 dB(A) στα 7 μέτρα
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (L x W x H)	1500x700x1185 mm (χωρίς τρέιλερ)
ΒΑΡΟΣ	644 kg

### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΝΑΚΑ (Α.Μ.Φ)

##### Διαθέτει:

- Διακόπτη απομόνωσης μπαταρίας
- Καρότσι – τρέιλερ (GRT2W) Τροχήλατο – Εργοταξιακό
- MICROPROCOR ελέγχου με ένδειξη alarm στον πίνακα & προστασία STOP της γεννήτριας, στις περιπτώσεις:  
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ / ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΔΙΟΥ / ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΛΑΔΙΟΥ / ΥΠΕΡΣΤΡΟΦΙΑ & ΥΠΟΣΤΡΟΦΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ / ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ
- Διακόπτη Ασφαλείας STOP
- Αυτόματο Ρυθμιστή τάσης (A.V.R)
- Ψηφιακή ένδειξη για πλήρη εικόνα παραμέτρων της γεννήτριας, όπως:  
VOLT / AMPER / ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ (Hz) / ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΔΙΟΥ / ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΜΗΧΑΝΗΣ

Κωδικός: 017200198

Τιμή: 10590,00€



Οι τιμές της σελίδας υπόκεινται σε ειδική έκπτωση. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά.